Elmark d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju i inženjering
Beograd, Koste Glavinića 2/14 tel/fax 369 11 87, 2650 520
office@elmarkdoo.co.rs www.elmarkdoo.co.rs
www.elmarkdoo.co.rs

IZRADA ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZA ELEKTRIČNO PODNO GREJANJE PREKO 3 kW

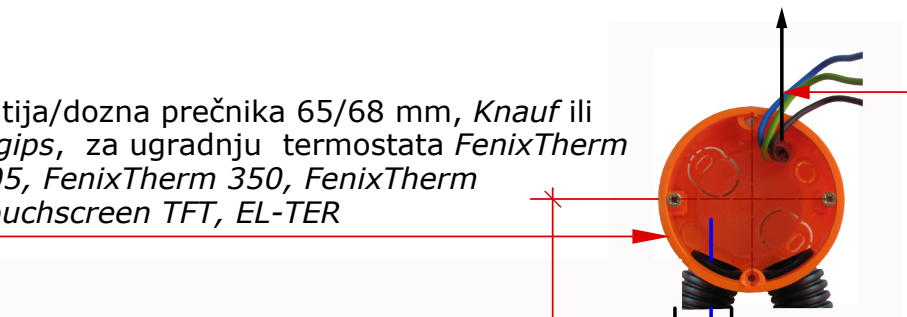

kutija/dozna prečnika 65/68 mm, *Knauf* ili *Rigips*, za ugradnju termostata *FenixTherm 105, FenixTherm 350, FenixTherm Touchscreen TFT, EL-TER*

kabl 4x1,5 mm2 do sklopnika u RO, RT

Dozna mora da bude montirana tako da šrfovi za montažu budu u horizontalnoj osi

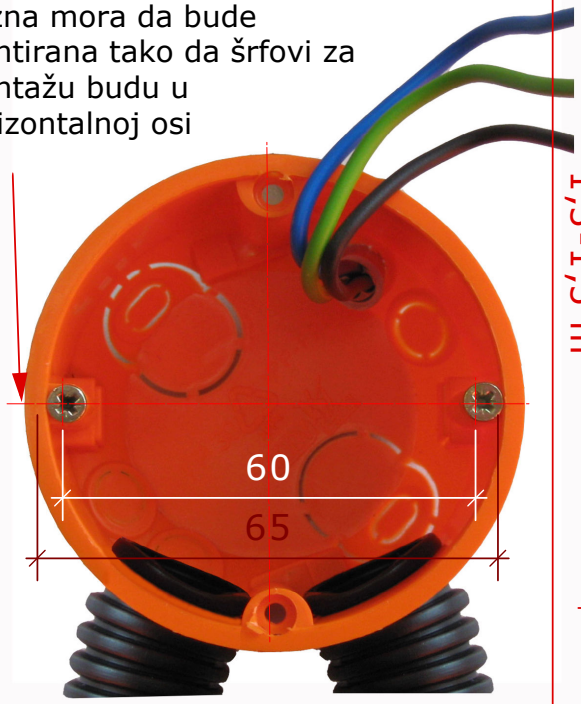

1,3-1,5 m

PVC bužir crevo Φ 16 mm-1 kom

kabl 3x1,5 mm2 za produženje sonde

kutija/dozna 100x100 mm (veličina kutije prema broju kablova)

kablovi 3x2,5 mm2, sa sklopnika (*prema broju grejnih kablova*)

0,3 m

hladni kraj grejnog kabla 3x1,5 mm2

PVC bužir crevo Φ 16 mm *za hladne krajeve grejnih kablova i 1 za sondu*

min. radijus 50 mm

termosenzor

grejni kabl ADSV, ADPSV

začepiti