


2008. godine Aztec Europe Ltd. se priključio FENIX Holding-u. Aztec Europe Ltd. je osnovan u Velikoj Britaniji i fokusiran je na proizvodnju grejnih elemenata sa specijalnom namenom korišćenjem ECOFILM folije. Ovi proizvodi uključuju grejne sisteme za vivarijume i terarijume.

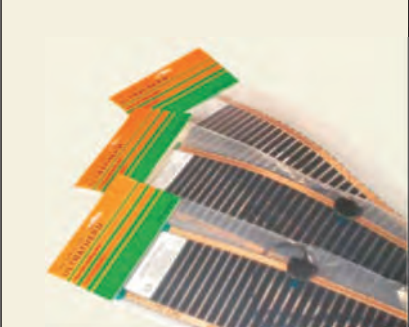


ULTRATHERM GREJNI FILMOVI I TRAKE


Viv Strip – grejne trake - zbog svojih dimenzija, Viv Strip grejne trake su pogodne za grejanje određenih površina u vivarijumu ili terarijumu u kom se nalazi posebna vrsta reptila. Hladni kraj 2m, IPX4, klasa II

	TIP	Snaga [W]	Napon [V]	Dimenzije [mm]	Kat. br.
	Ultratherm Viv Strip 11	11	230 V / 50 Hz	150×410	8510051
	Ultratherm Viv Strip 15	15		150×572	8510053
	Ultratherm Viv Strip 23	23		150×868	8510055
	Ultratherm Viv Strip 32	32		150×1188	8510057

Viv Mat – grejne folije - Viv Mat grejne folije su veće od Viv Strip traka pa se koriste tamo gde je potrebno zagrejati veće površine u vivarijumu ili terarijumu. Hladni kraj 2m. IPX4, klasa II.


	TIP	Snaga [W]	Napon [V]	Dimenzije [mm]	Kat. br.
	Ultratherm Viv Mat 7	7	230 V / 50 Hz	274×142	8510001
	Ultratherm Viv Mat 15	15		274×276	8510003
	Ultratherm Viv Mat 22	22		274×410	8510005
	Ultratherm Viv Mat 30	30		274×572	8510007
	Ultratherm Viv Mat 39	39		274×732	8510009
	Ultratherm Viv Mat 46	46		274×868	8510011
	Ultratherm Viv Mat 64	64		274×1188	8510013

Happy Hamster – grejne folije - zbog svojih dimenzija ova grejna folija je pogodna za odgajivače raznih vrsta glodara. Iako glodari nisu prvenstveno ljubitelji toplote, u zimskoj sezoni ulaze u određeni oblik hibernacije pa je Happy Hamster grejna folija idealna da im u tom periodu održava komfor. Hladni kraj 2m. IPX4, klasa II.

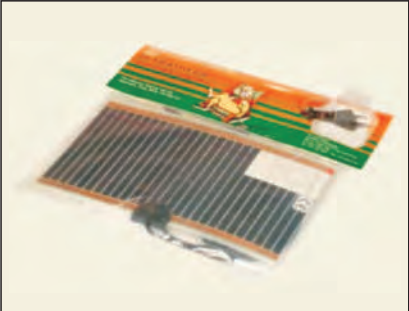	TIP	Snaga [W]	Napon [V]	Dimenzije [mm]	Kat. br.
	Ultratherm Happy Hamster	8	230 V / 50 Hz	178×280	8510071

ULTRATHERM ZRAČEĆI PANELI

ULTRATHERM – zračeći grejni paneli - ovi paneli koriste princip infracrvenog zračenja i prvenstveno su namenjeni grejanju i zagrevanju odgajivačnica, velikih terarijuma ili štenara. Opremljeni su toplotnim prekidačem koji štiti panel od pregrevanja. Moguće ih je instalirati i u vertikalnom položaju; za horizontalnu instalaciju je neophodno naručiti ramove za montažu. Standardna boja je smeđa; bela verzija se može naručiti a dostupne su i ostale boje uz doplatu.

	TIP	[W]	[V]	Zaštita	Dimenzije [mm]	Težina [kg]		Količ. na paleti	Kat. br.
	Panel ULTRATHERM 100 h	100	230	IP 44	500×320×30	2.5	Preporučena visina instalacije Konstrukcija koja se koristi za vešanje ULTRATHERM panela je sa uže strane panela. Za instalaciju panela u horizontalnom položaju potrebno je poručiti plafonski ram.	60	8515010
	Panel ULTRATHERM 200 h	200			750×320×30	3.7		45	8515015
	Panel ULTRATHERM 270 h	270			1000×320×30	5.2		30	8515020
	Panel ULTRATHERM 330 h	330			1250×320×30	6.6		30	8515025
	Panel ULTRATHERM 400 h	400			1500×320×30	7.9		30	8515030
	Plafonski ram za fiksiranje za horizontalnu instalaciju ULTRATHERM 100 panele								5401230
	Plafonski ram za fiksiranje za horizontalnu instalaciju ULTRATHERM 200-270 panele								5401231
	Plafonski ram za fiksiranje za horizontalnu instalaciju ULTRATHERM 330-400 panele								5401232

KERAMIČKE GREJNE SIJALICE



Keramičke grejne sijalice - grejne sijalice (lampe) funkcionišu na principu infracrvenog zračenja – one imitiraju zračenje sunca i tako stvaraju uslove bliske onima koji vladaju u prirodnom okruženju. Grejne lampe imaju standardni navoj koji odgovara normalnim plastičnim navojima; ipak zbog više radne temperature preporučujemo keramička grla. Opseg, jačina i smer toplote se mogu pojačati korišćenjem aluminijumskog reflektora. Grejne sijalice se mogu koristiti za stvaranje različitih temperaturnih zona u okviru terarijuma.

TIP	Snaga [W]	Napon [V]	Kat. br.
100W keramička grejna sijalica	100	230 V / 50 Hz	8530001
150W keramička grejna sijalica	150		8530002
250W keramička grejna sijalica	250		8530003
Keramičko grlo za grejnu sijalicu			8530010
Al reflektor za grejnu sijalicu			8530015

ULTRATHERM REGULACIJA



Ultratherm Terra-Heat - ovaj termostat je napravljen za proveru temperature vazduha ili poda u terarijumima ili vivarijumima. Veoma se jednostavno koristi i može se povezati na bilo koju Ultratherm grejnu foliju ili traku, grejni kabl ili mrežicu kao i na druge grejače dostupne na tržištu sa maksimalnom snagom do 3 600 W.

Opis	Kat. br.
Temperaturni raspon 5–49 °C ; opseg merenja 5–49 °C ; preciznost: ±1 °C ; snaga 230 V, 50 Hz.	8520003